


МегaD-16U-XT (версия 2.0)


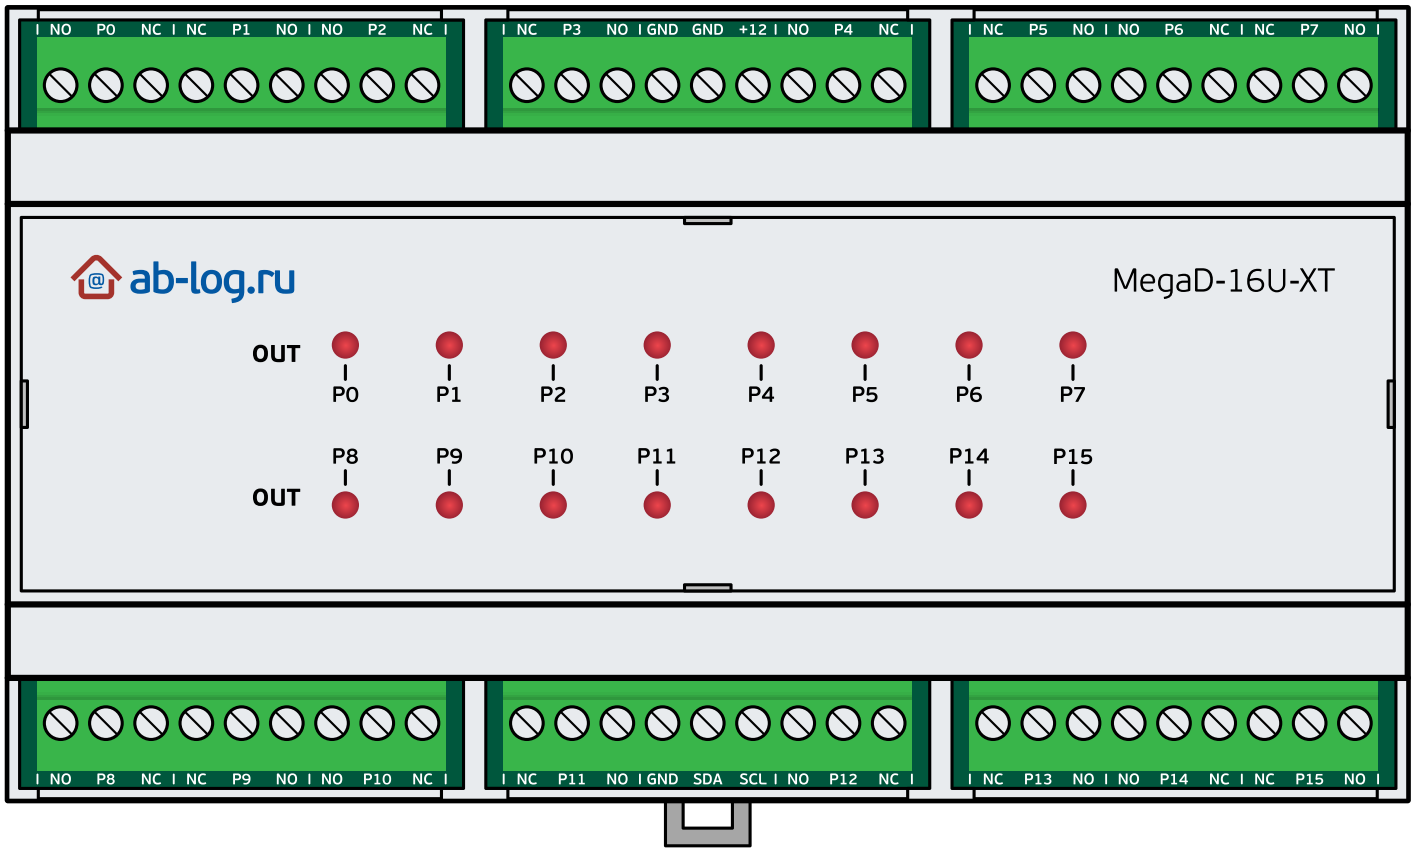


Технические характеристики

Тип модуля	Расширитель (PCA9685)
Интерфейс подключения	I2C
Количество выходов	16 (PWM/SW)
Типы сменных модулей и их характеристики	
Реле (активная нагрузка, установлены по умолчанию)	16 А (~3,5 кВт)
Симистор (в т.ч. диммируемый)	2 А (230 В, переменный ток)
Mosfet	8 А (12–24 В)
Модуль 0-10В	аналоговый выход тип «напряжение»
Модуль 4-20мА	аналоговый выход тип «ток»
Переключатель	Внешнее реле (12 В)
Размеры корпуса	159,5 × 90,2 × 57,5 мм (9 DIN)

NO — нормально разомкнутый контакт, Normal Open
NC — нормально замкнутый контакт, Normal Closed

Распиновка выходов

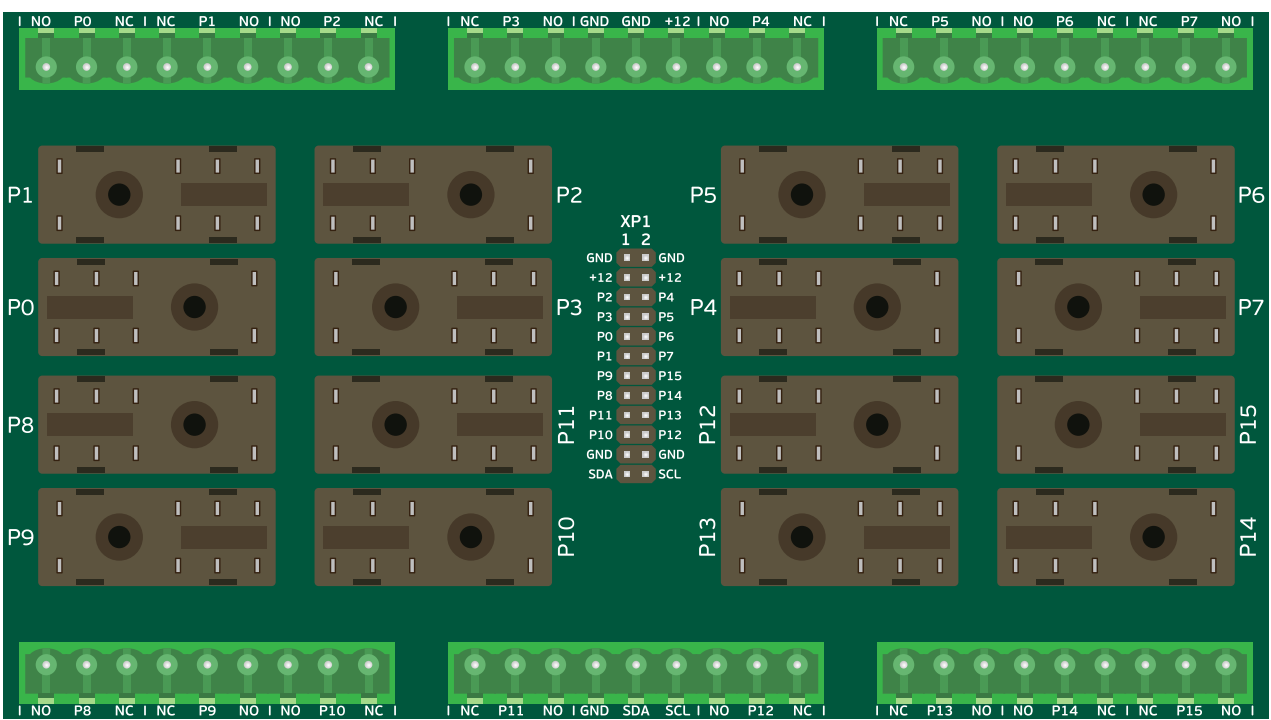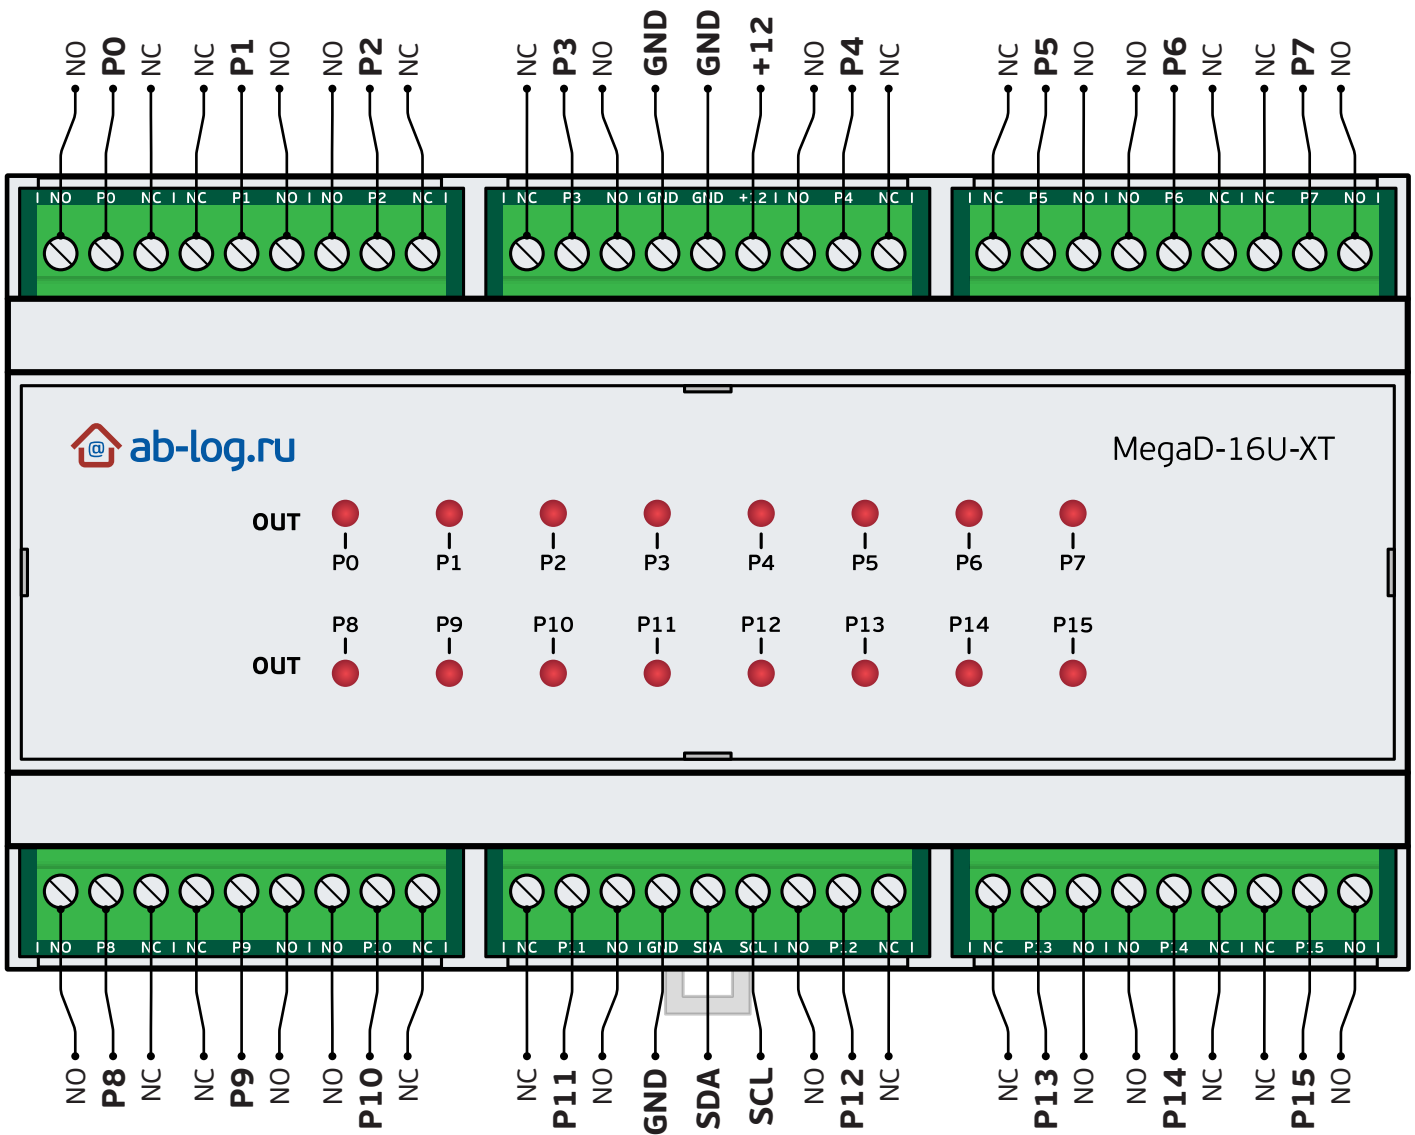

Простейшая схема подключения

