

Краткое руководство

MegaD-8I7O-X


Исполнительный модуль MegaD-8I7O-X предназначен
для подключения к контроллерам MegaD-2561/MegaD-328

MegaD-8I7O-X


Технические характеристики

Количество входов	7
Количество выходов	7
Типы выходов и их характеристики	
Реле (активная нагрузка, установлены по умолчанию)	16 А (~3,5 кВт)
Симистор (в т.ч. диммируемый)	2 А (230 В, переменный ток)
Mosfet	8 А (12–24 В)
Перемычка	внешнее реле (12 В)
Максимальное коммутируемое напряжение	250 В
Максимальное сечение провода для входов	16 AWG (до 1,5 мм²)
Максимальное сечение провода для выходов	12 AWG (2,5–3,3 мм²)
Максимальный потребляемый ток	310 мА
Размеры корпуса	106,25 × 90,2 × 57,5 мм (6 DIN)
Температурный диапазон	от -40°C до +85°C

NO — нормально разомкнутый контакт, Normal Open
NC — нормально замкнутый контакт, Normal Closed

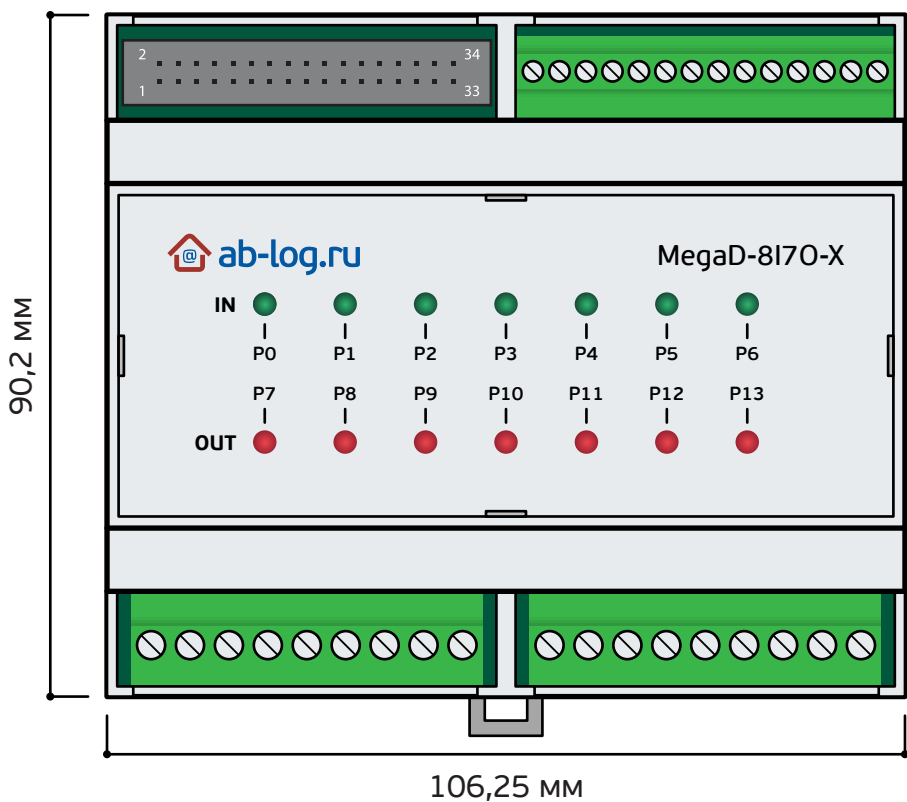

Распиновка входов и выходов

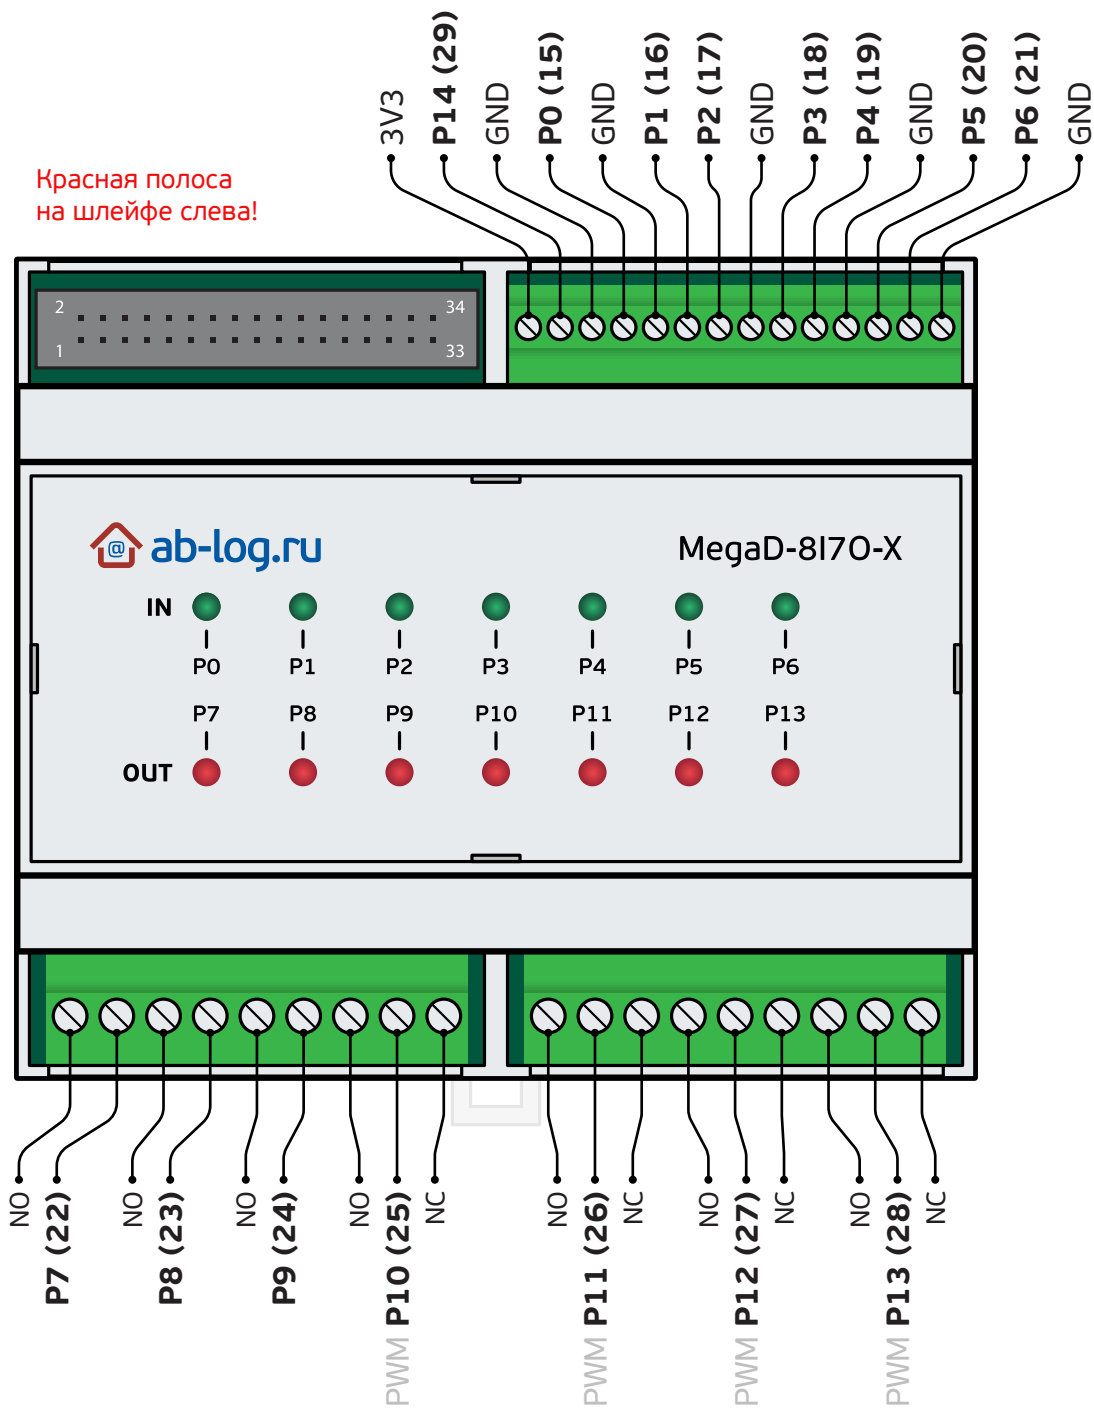

Простейшая схема подключения

